

РЕКОМЕНДАЦИИ

по установке шкафа распределительного ШРП-150

1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

1.1 Шкаф распределительный телефонный ШРП-150 предназначен для распределения входящих и выходящих кабелей на распределительные кабели местных сетей.

1.2 Шкаф распределительный телефонный ШРП-150 соответствует требованиям РД 45.064-99 «Оборудование кабельное оконечное. Общие технические требования».

2 УСТАНОВКА ШКАФА.

2.1 Перед распаковкой изделия и его монтажом на месте эксплуатации необходимо внимательно ознакомиться с настоящими рекомендациями.

ВНИМАНИЕ! *Неправильное извлечение шкафа из упаковки и неправильная установка может повлечь за собой повреждение элементов шкафа или повреждение защитного покрытия, что отрицательно сказывается на сроке эксплуатации изделия*

2.2 Подготовить место для крепления шкафа в соответствии с рисунком 1 (шкаф крепится к стене);

2.3 Монтаж шкафа производить в следующей последовательности:

2.3.1 Извлечь шкаф из упаковки;

2.3.2 Шкаф закрепить на подготовленном месте. Для монтажа рекомендуется использовать анкерные болты с резьбой М6 или дюбеля с шурупами диаметром 6мм, а также винты и болты с резьбой М6;

2.3.3 Подключить защитное заземление к внешнему болту заземления шкафа (расположение его см. на рисунке 1);

2.3.4 Визуально проверить качество установки шкафа;

2.4 Монтаж шкафа считать законченным.

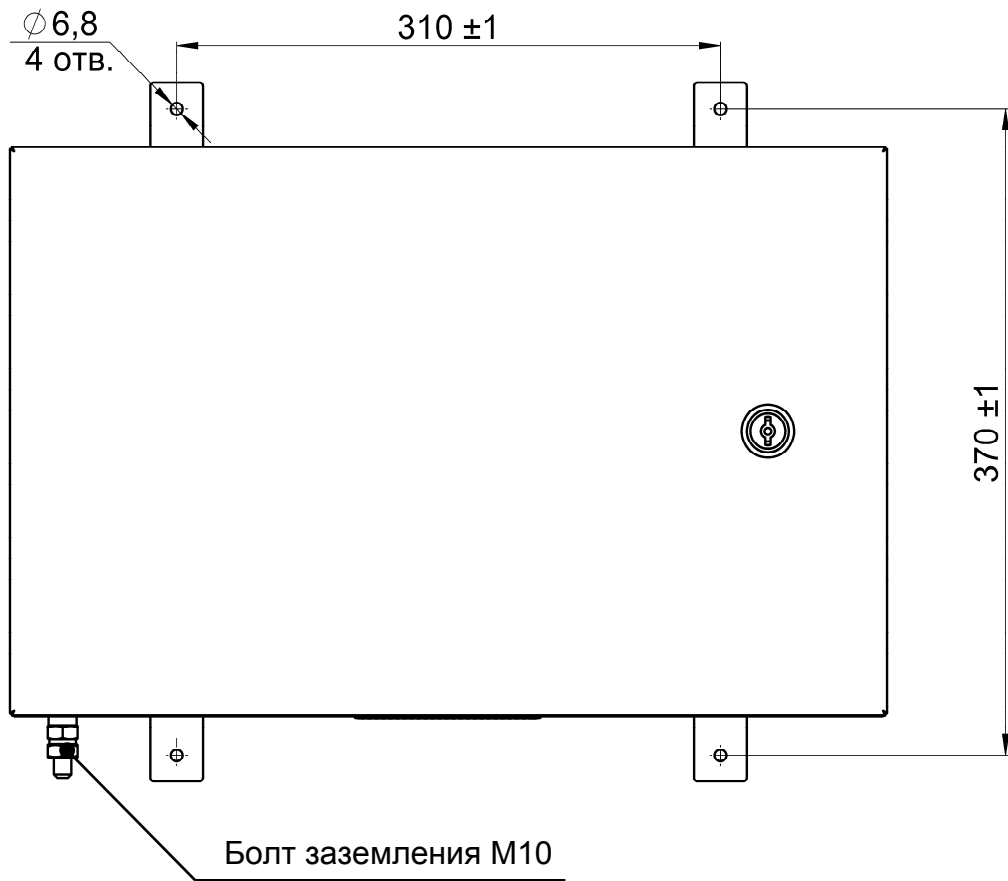


Рисунок 1 – Место установки шкафа ШРП-150